


## Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 20 mm Bre ... (Artikelnummer: Z0377)

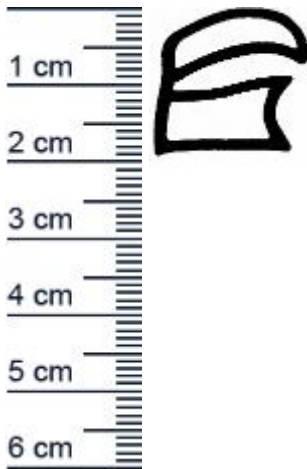

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0377 in der Farbe Grau** mit Ausreisteg, ist besonders zum Montieren an Stahlturen im Innen- und Außenbereich geeignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 19 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Eine weitere Information:** Wir gewährleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung eine optimale Abdichtung erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 9,63 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>                    | 4052817057780                     |
| <b>Farbe:</b>                            | Grau                              |
| <b>Nutbreite in mm:</b>                  | 8 mm                              |
| <b>Hohlkammern:</b>                      | 2                                 |
| <b>Montageart:</b>                       | Zum Einnuten                      |
| <b>Material:</b>                         | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| <b>Mae (H x B):</b>                      | 19 x 20 mm                        |
| <b>Selbstklebend:</b>                    | Nein                              |
| <b>Für Brandschutzturen:</b>             | Nein                              |
| <b>Hersteller:</b>                       | Graf-Dichtungen GmbH              |
| <b>Burstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b> | 0 mm                              |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

