Anpressdichtung für Fenster- und Türrahmen | 17 ... (Artikelnummer: SP2021)

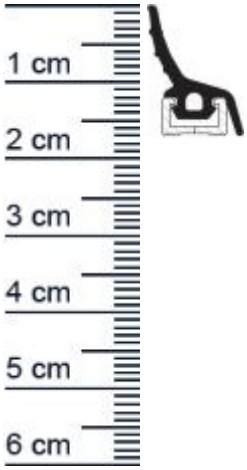

Beschreibung:

Die **Anpressdichtung SP2021 in der Farbe Schwarz** eignet sich besonders gut zum nachträglichen anschrauben an Fenster- oder Türrahmen. Mit einem passenden Halteprofil, bietet Ihnen dieses, die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Die Anpressdichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer in Ihre Wohnung eindringen oder Heizwärme entweichen kann.

Wichtig: Im Lieferumfang ist keine Halteschiene enthalten. Diese finden Sie hier: SP0120

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Breite: 12 mm
- Höhe: 17 mm
- Hohlkammern: 1
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungs-, Lichtriss-, UV- und Ozonbeständig
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Temperaturbeständig -60 C bis + 200 C

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Ihr Preis: 10,77 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817048931
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufschrauben
Material:	Silikon
Maße:	17 x 12 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7