


Mitteldichtung für Metallfenster | 15 mm Höhe | ... (Artikelnummer: F2022)

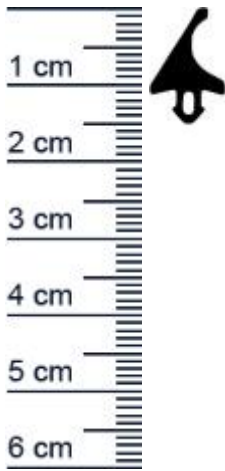

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2022 in der Farbe Schwarz** bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schützt die Beschläge vor Korrosion. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führen kann.

Unsere Mitteldichtungen sind aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und langlebig.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen in den Ecken geschlossenen Dichtungsrahmen oder - *noch einfacher* - zusätzlich 4 Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Länge mit etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die [Ecke E2022](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15,8 mm
- Breite: 10,1 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Bei jedem Dichtungskauf schenken wir Ihnen ein zusätzliches Stück des Dichtungsmaterial von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,70 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817032985

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 4 mm

Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße (H x B): 15,8 x 10,1 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

