


## Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 13 mm B ... (Artikelnummer: Z0034)

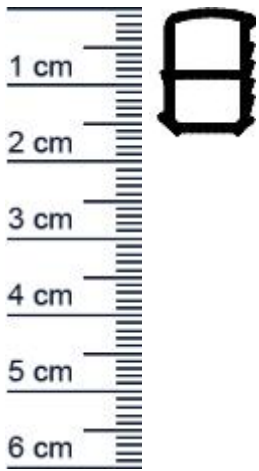

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0034 in der Farbe Grau** ist für Türen mit Stahlzargen geeignet. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Diese Stahlzargendichtung wurde mit einer zusätzlichen Hohlkammer ausgestattet, damit sie stabiler ist und besser in der Nut sitzt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 16,3 mm
- Breite: 12,2 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Zur Sicherstellung, dass Sie genug Material zum Einbau haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungsänge zu.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,58 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817055533
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	16,3 x 12,2 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

