Flügelfalzdichtung für Holzflügel und -zargen | ... (Artikelnummer: F1128)

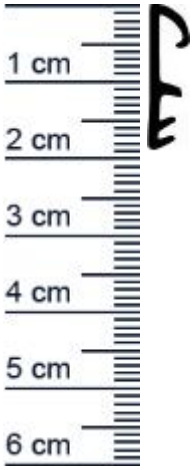

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F1128 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen.
Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F1128 .

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19,5 mm
- Breite: 5 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 5,43 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817026038
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Material:	CEGRAN
Maße:	4,5 x 18,5
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein