


Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 19 m ... (Artikelnummer: F3513)

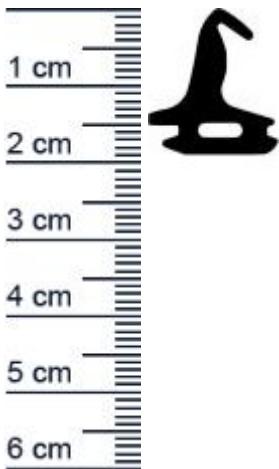

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3513 in der Farbe Schwarz** verhindert das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Schwitzende Fensterrahmen oder Flügel können im Winter festfrieren, während sich bei besonders feuchtwarmen Temperaturen gefährlicher Schimmel bildet. Beides lässt sich ganz einfach durch den Einbau einer Mitteldichtung verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. So bestimmt eine richtig gewählte Mitteldichtung auch maßgeblich die Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Einfache Montage
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, damit Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

Ihr Preis: 8,60 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817073285
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	15 mm
Falzbreite in mm:	17 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	19 x 17 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	13

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

