
Flugelfalzdichtung fur Schallschutzfenster | 29 ... (Artikelnummer: SP5417)

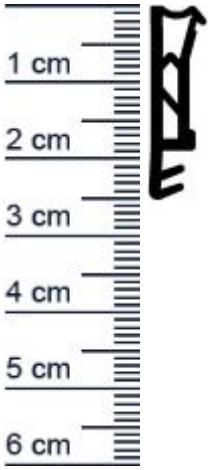

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung SP5417 in der Farbe Schwarz** ist eine Schallschutzfensterdichtung und findet ihren Einsatz in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Schallschutzfenstern. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung konnen auch unterschiedliche Abstande zwischen Flugel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhohter Widerstand gegen Witterungseinflusse und Larmschutz erreicht. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 27 mm
- Breite: 7,4 mm
- Kopfhohe: 20 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

esonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Wichtige Anmerkung: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material fur Ihr Projekt zur Verfugung steht.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie das Dichtprofil vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 6,81 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 12.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817052419
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	19 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	27 x 7,4 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7