
# Stahlzargendichtung fur Hormann T30 | 21 mm Hohe ... (Artikelnummer: SP5254)

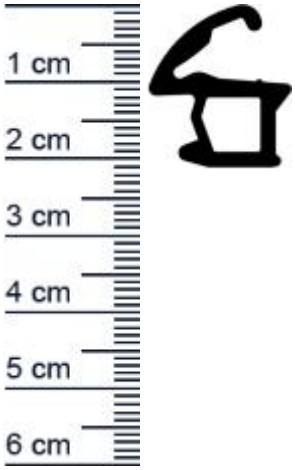


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5254 in der Farbe Schwarz** ist eine Alternative zur Hormann T30 Brand- Feuerschutzdichtung.
Die Dichtung wird, um die Tur richtig abdichten zu konnen, in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung Ihres Haushaltes.

Fur Hormann Stahl- Systemzargen: H3, H3D, RS55, E45, E55, D45, D55, D65.
**Kein Brandschutz-Zertifikat**

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 20,3 mm
- Breite: 17,9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information fur Sie:** Mit jeder verkauften Dichtung erhalten Sie kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf prazise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,79 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817050880 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 13 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 19 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 20,3 x 17,9 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Ja |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 10 |

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**