


## Anschlagdichtung mit Lippe und Fuß | 5,5 mm Brei ... (Artikelnummer: F1584)

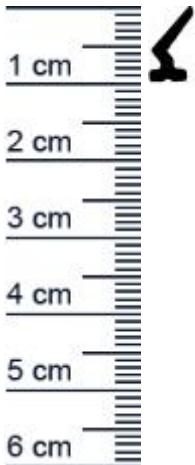

### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1584 in der Farbe Schwarz** ist eine hochwertige Dichtung mit Lippe und glattem Fuß. Wird sie in die vorgesehene Nut im Blendrahmen oder Fensterflügel eingezogen, vermindert diese Dichtung spürbar das Eindringen von kalter Außenluft. Die Dichtung sorgt dafür, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet wird. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte [Ecken für die Anschlagdichtung F1584](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 9 mm
- Breite: 5,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Verwendung von wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltfreundlichen Lacken ist für die Dichtung gestattet
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Länge als kostenlosen Zuschnitt an.

**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf solide Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,13 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 06.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817029992  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 4,5 x 8  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

