
Schall-Ex Duo L-15/31 OS Absenkdichtung von Athm ... (Artikelnummer: SP5161)

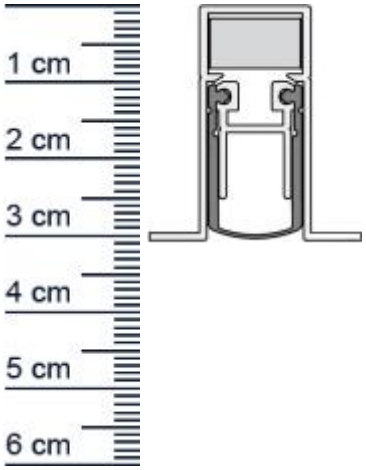

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Duo L-15/31 OS Absenkdichtung SP5161** von Athmer ist eine automatische Turabdichtung. Sie stoppt die Zugluft unter Ihren Turen! Auerdem hilft die Dichtung Heizenergie fur Sie zu sparen, wenn die Warme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Zudem bietet Sie eine hohe Schalldammung und eine beidseitige Auslosung.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 708 mm (fur 735 mm Normtur)
- Hohe: 31 mm
- Breite: 14,8 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 14 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- zweiseitige Auslosung
- eignet sich fur Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz
- Maximaler Schalldammwert > 50 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)

Zur Information fur Sie: Diese Absenkdichtung ist zum Einfrasen. Ist eine entsprechende Nut vorhanden, kann sie von unten mit bauseitigen Schrauben aufgeschraubt werden.

Ihr Preis: 64,38 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 19.11.2026

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817050033
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	15 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	708 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	14 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Auentur, Innentur
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link