


Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F1561)

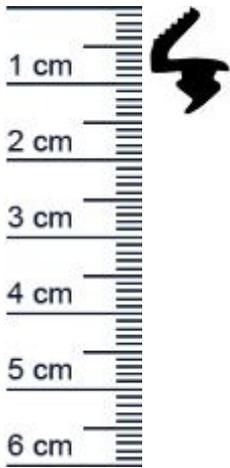

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1561 in der Farbe Schwarz** mit Lippe wird Metall- oder Alufenster montiert. Wird die Dichtung mit profiliertem Fuß in die Nut eingezogen, verhindert sie das Entweichen von Heizwärme. Dafür wird die Dichtung typischerweise im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem wird durch die besondere Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 14 mm
- Breite: 10 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfähig
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- REACH Konform

Eine wichtige Information für Sie: Wir geben Ihnen kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zuschnitt bei jedem Kauf.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,06 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817029770

Farbe: Schwarz

Material: CEGRAN

Hersteller: Graf Dichtungen

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

