


## Flügelfalzdichtung für Holzzargen | 9 mm Falzhö ... (Artikelnummer: F0973)

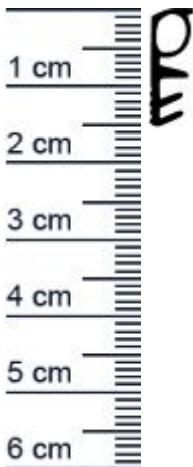

### Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung F0973 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient als Anschlag für das Türblatt und zur Reduzierung des Schließgeräusches, sowie als Schall-, Rauch- und Wärmeschutz. Aufgrund der speziellen Form sichert sie auch eine Schlagregendichtheit des Elements. Eine optimal gewählte Flügelfalzdichtung kann auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmt.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte [Ecken für die Flügelfalzdichtung F0972](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 16 mm
- Breite: 6 mm
- Falzhöhe: 9 mm
- Falzbreite: 5,5 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Hinweis für Sie:** Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

## Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,40 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 02.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817024645
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	9 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	5 x 15
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutztüren:</b>	Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

