


## Holzzargendichtung für Haustüren | 8 mm Falzbrei ... (Artikelnummer: F2003)

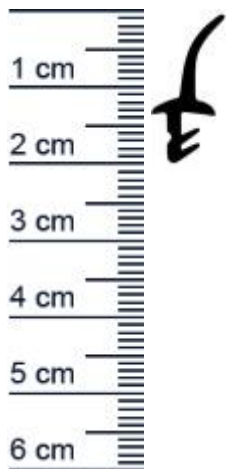

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0027 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum Abdichten und Dämmen von Holzfenstern und Holzturen. Bei optimalem Sitz in der Nut sorgt die Dichtung dafür, dass eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte gewährleistet ist. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Lippendichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 9 mm
- Falzbreite: 8 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Erfüllung unseres Versprechens zur Nachhaltigkeit wird durch die Gestaltung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, erreicht.
- Zu 100% recyclingfähig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

**Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,85 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 28.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817032855
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	9 x 21
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

