


Planet RF Absenktdichtung | Länge: 950 mm (Artikelnummer: PL01125)

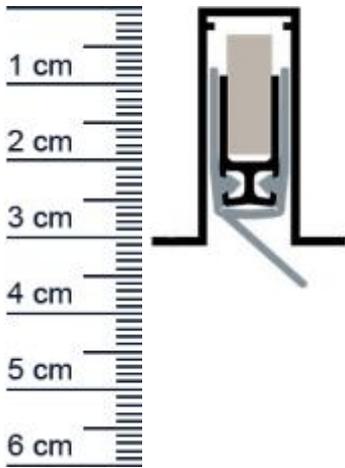

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet RF Absenktdichtung PL01125** ist eine automatische Abdichtung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren. Dank der geräuschlosen Parallelabsenkung schleift sie nicht über den Boden und eignet sich speziell für unebene Böden. Zudem kann sie, aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, auch in Schall- und Rauchschutztüren Verwendung finden.

Diese Absenktdichtung verhindert erfolgreich das Entweichen warmer Luft aus ihren Räumlichkeiten, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert. Zudem lassen sich so ihre Heizkosten dauerhaft senken.

Technische Daten zur Absenktdichtung

- Lieferlänge: 950 mm
- Höhe: 30 mm
- Breite: 13 mm
- bis 44?dB bei Bodenluft 7?mm
- Ausführung: DIN Rechts
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenktdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 27 mm aus
- für unebene und schräge Böden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Einfache Hubeinstellung

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten, mit Hilfe von bauseitigen Schrauben. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 57,07 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.05.2024

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817043288
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 13 mm
Einbauart: Zum Einfräsen
Material: Aluminium
Länge: 950 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Türart: Außentür, Innentür, Schiebetür
Kürzbar um: 100 mm
Für Nein
Feuerschutztüren:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

