


## Kuhlschranksdichtung Meterware | Hohe: 18,5 mm | ... (Artikelnummer: KUE2091)

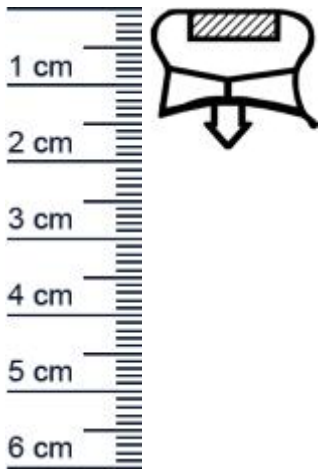

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschranksdichtung KUE2091 in der Farbe Grau** ist ein Steckprofil mit Magnet, welches zum abdichten von verschiedenen Kuhlschranks verwendet werden kann. Mit dieser hochwertigen Dichtung schützen Sie Ihren Kuhlschranks vor dem ungewollten Eindringen von warmer Luft. Bei porösen Kuhlschranksdichtungen kann dieser Schutz nicht gewährleistet werden und die Chancen auf einen erhöhten Stromverbrauch steigt. Zudem begünstigt die dabei ebenfalls eindringende Feuchtigkeit, die Bildung von gefährlichem Schimmel. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafür vorgesehenen Stellen im Kuhlschranks.

### Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 18,5 mm
- Breite: 22,2 mm
- Hohlkammer: 5
- Befestigung: Steckprofil
- Material: Weich-PVC
- Mit Magnet

**Beachten Sie:** Gema 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) werden Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände betrachtet, da sie bei bestimmungsgemäem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Verbindung stehen.

### Unsere Kuhlschranksdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Gummidichtung vorsichtig aus den Steckeinsetzen

### Niederlassungen

**Filiale Munchen**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



ziehen. Die Ränder des Kuhlsschranks sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.

**3. Schritt:** Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 55,93 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>                 | 4052817066232        |
| <b>Farbe:</b>                         | Grau                 |
| <b>Beinhaltet Magnet:</b>             | 1                    |
| <b>Hohlkammern:</b>                   | 5                    |
| <b>Einbauart:</b>                     | Mit Magnet           |
| <b>Material:</b>                      | Weich-PVC            |
| <b>Profilart:</b>                     | Steckprofil          |
| <b>Hersteller:</b>                    | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Hohlkammern ohne Magnetkammer:</b> | 4                    |
| <b>Bauform:</b>                       | Als Laufmeter        |
| <b>Breite in mm:</b>                  | 22                   |
| <b>Hohe in mm:</b>                    | 18                   |
| <b>Nutbreite (in mm):</b>             | 6                    |

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

