
Schall-Ex L-15/30 OS Absenkdichtung fur Schallsc ... (Artikelnummer: SP5160)

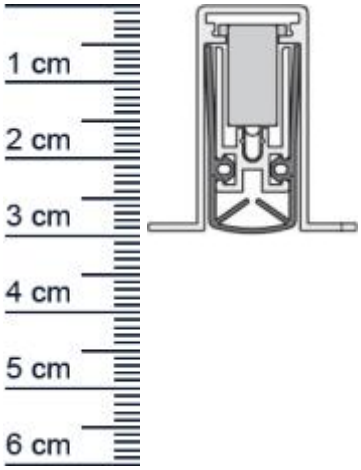

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX L-15/30 OS Absenkdichtung SP5160** von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Turen! Auerdem hilft sie Heizenergie fur Sie zu sparen, da die Warme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schlieen und Offnen der Ture senkt und hebt. Ganz ohne dabei uber den Boden zu schleifen, schliet sie so den Spalt unter der Tur ab. Dafur besitzt die Schall-Ex eine robuste Innenmechanik und kann jederzeit ohne Werkzeug nachgestellt werden.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 708 mm (fur 735 mm Normtur)
- Hohe: 30 mm
- Breite: 14,8 mm
- Nutma: 15 mm breit x 31 mm tief
- Befestigung: zum Einfrasen und anschlieend zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldammwert bis 52 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)
- kurzbar um max. 125 mm ab 833 mm

Zur Information fur Sie: Die Montage erfolgt durch das Anschrauben von unten.

Ihr Preis: 62,20 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817050026
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	15 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	708 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	20 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Auentur, Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link