


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Brei ... (Artikelnummer: SP5110)

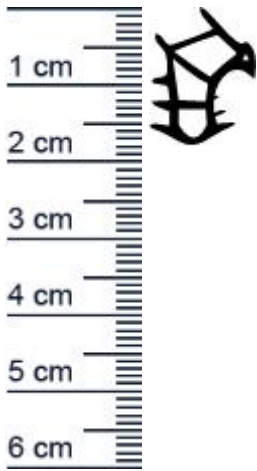

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5110 in der Farbe Grau** ist ein Dichtungsprofil, das sich für Feuerschutzturen und Brandschutzturen eignet.

Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Die Preise sind Paketpreise und 5,5m im Paket abgepackt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE
- Länge: 5,5 m / Pack

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Jeder Dichtungskauf beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, damit Sie genug Material haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 44,86 pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.06.2026

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code:	4052817049686
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	11 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 15 mm
Für Brandschutzturen:	Ja
Hersteller:	Schorghuber
Dichtet ab bis zu ... mm:	9
Für Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

