
Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 21,5 mm | ... (Artikelnummer: KUE0020)

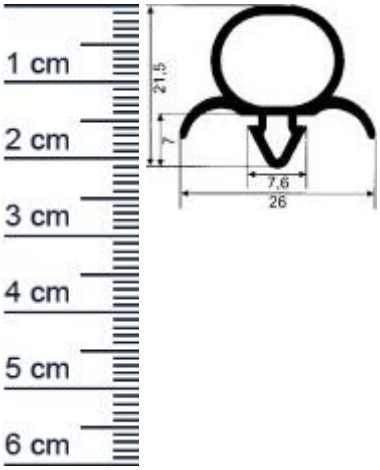

Beschreibung:

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0020 in der Farbe Grau** kann zum abdichten von verschiedenen Kuhlschranken genutzt werden. Porose oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollstandig gegeben ist und somit der Kuhlschrank deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begunstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafur vorgesehenen Stellen im Kuhlschrank.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 21,5 mm
- Breite: 26 mm
- Hohlkammer: 2
- Befestigung: Steckprofil
- Material: Weich-PVC
- Ohne Magnet

Beachten Sie: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten laut 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstande, da sie bei bestimmungsgemaem Gebrauch nicht unmitelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Unsere Kuhlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu mussen Sie den Gummi vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Rander des Kuhlschrankes sollten anschlieend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und fuhren Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Ture. Drucken Sie

den Gummi dann in die Steckeinsetze.
3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Uberschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Uberschuss kleiner zu machen, drucken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 12,48 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817040942
Farbe:	Grau
Hohlkammern:	2
Einbauart:	Ohne Magnet
Material:	Weich-PVC
Profilart:	Steckprofil
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Hohlkammern ohne Magnetkammer:	2
Bauform:	Als Laufmeter
Breite in mm:	26
Hohe in mm:	21
Nutbreite (in mm):	7