
Holzzargendichtung fur Hausturen | 3 mm Nutbreit ... (Artikelnummer: F0477)

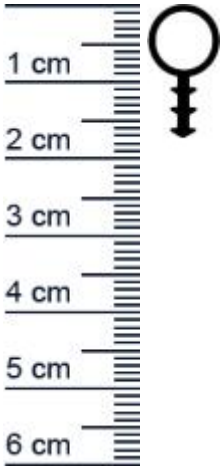

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0477 in der Farbe Transparent** eignet sich zum Abdichten und Dammen von Hausturen und Innenturen. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafur, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhohte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte gewahrleistet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen zudem Schliegerausche der Tur und Auengerausche, deutlich vermindert werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Transparent
- Hohe: 17,5 mm
- Breite: 9,6 mm
- O -Schlauch (auen): 9,5 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- aterial: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Unser Engagement fur Nachhaltigkeit wird durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, verdeutlicht.
- Zu 100% recyclingfahig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmogliches Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817020173
Farbe:	Transparent
Nutbreite in mm:	3 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	17,5 x 9,6 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein
Auendurchmesser Rundschnur:	10 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link