
Mitteldichtung fur Alufenster | 17 mm Hohe | Far ... (Artikelnummer: F2151)

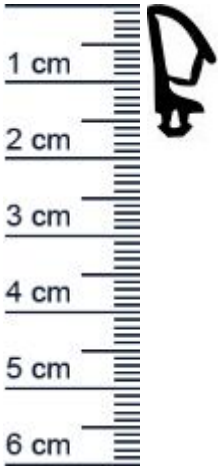

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2151 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum Einbau in Fensterrahmen und Fensterflugel von Alu- oder Kunststofffenstern. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schutzt die Beschlage vor Korrosion. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flugel, was sonst bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung fuhren kann.
Unsere Mitteldichtungen sind aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und langlebig.

Diese Dichtung kann als Alternative zu folgendem Produkt verwendet werden:
Hormann Dichtungsring fur Mittelsprosse bei zweiflugliger T30-2 Feuerschutztur H3D-2 und Mehrzwecktur D45-2. **Keine FH Zulassung!**

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Mitteldichtung F2151.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 19,1 mm
- Breite: 9,8 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine weitere Information: Bei jedem Kauf erhalten Sie kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,60 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817033968
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 - 5 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	19,1 x 9,8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH