


## Mitteldichtung für Alufenster | 17 mm Höhe | Far ... (Artikelnummer: F2151)

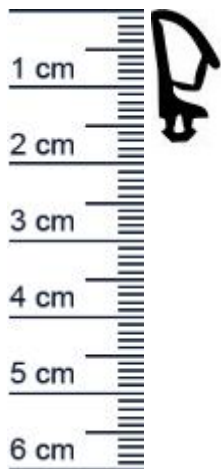

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2151 in der Farbe Schwarz** eignet sich zum Einbau in Fensterrahmen und Fensterflügel von Alu- oder Kunststofffenstern. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schützt die Beschläge vor Korrosion. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfriern der inneren Anschlagdichtung führen kann. Unsere Mitteldichtungen sind aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und langlebig.

Diese Dichtung kann als Alternative zu folgendem Produkt verwendet werden:

Hormann Dichtungsring für Mittelsprosse bei zweiflügliger T30-2 Feuerschutztür H3D-2 und Mehrzwecktür D45-2. **Keine FH Zulassung!**

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweifte [Ecken für die Mitteldichtung F2151](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19,1 mm
- Breite: 9,8 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Eine weitere Information:** Bei jedem Kauf erhalten Sie kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

## Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,60 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 04.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817033968

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 4 - 5 mm

**Hohlkammern:** 2

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Mae (H x B):** 19,1 x 9,8 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

