


## Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 – 2 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP0275)

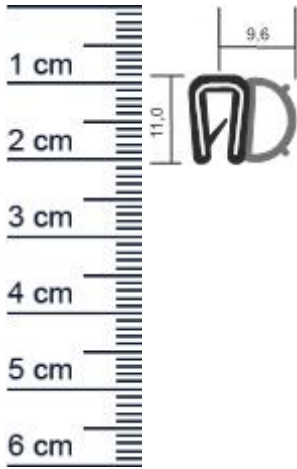

### Beschreibung:

Der **Kantenschutz SP0275 in der Farbe Schwarz** eignet sich optimal zum Schützen von scharfkantigen Ecken und Kanten. Die Gummidämpfung reduziert Vibrationen und Schläge. Zudem wird durch den Einbau des Kantenschutzes die Verletzungsgefahr verringert.

### Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Lippenbreite mit Gummidämpfung: 9,6 mm
- Höhe Stahlgerüst: 11 mm
- Klemmbereich: 1 – 2 mm

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Eine wichtige Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

### Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 9,45 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817098202
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	11 x 13,6 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hubhöhe bis:</b>	0 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Form:</b>	U-Form

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

