


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 18 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0323)

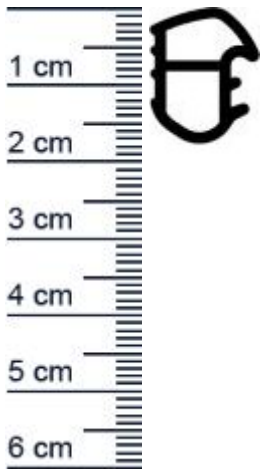

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0323 in der Farbe Schwarz** ist ein hochwertiges Dichtungsprofil, das in Stahlzargen und Stahlturen Verwendung findet.

Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Schalldämmung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmeisolierung.

Für viele Moosgummiprofile werden heutzutage Alternativen aus hochwertigerem Material verwendet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 16,9 mm
- Breite: 13,6 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Eine wichtige Information für Sie: Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos hinzufügen.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,27 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817086605
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	11 mm
Hohlkammern:	2
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16,9 x 13,6 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

