


Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 – 4 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP0278)

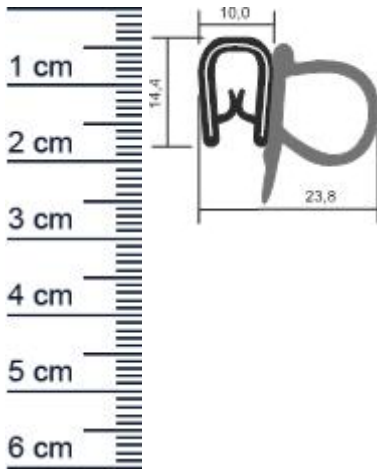

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP0278 in der Farbe Schwarz** besitzt ein eingebettetes Stahlgerüst, welches dem Dichtprofil Stabilität verleiht. Die Gummidämpfung reduziert Vibrationen und Schläge, sodass das Material geschützt wird.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Lippenbreite: 20,6 mm
- Höhe Stahlgerüst: 14,4 mm
- Breite Stahlgerüst: 10 mm
- Gesamtbreite: 23,8 mm
- Klemmbereich: 1 – 4 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 15,98 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817098233 |
| Farbe: | Schwarz |
| Hohlkammern: | 1 |
| Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| Maße: | 14,4 x 23,8 mm |
| Für Brandschutztüren: | Nein |
| Hubhöhe bis: | 0 mm |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Form: | U-Form |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

