


## Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 18 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0119)

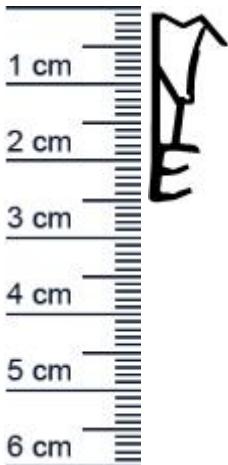

### Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung **BL0119** in der Farbe Weiß sorgt für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Die **CEGRAN® Plus** Serie ist eine Weiterentwicklung der Flügelfalzdichtung. Sie findet ihren Einsatz in Holzfenstern- und Türen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 24,2 mm
- Breite: 9,8 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 4 – 5 mm
- Anschlag: max. 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

**Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,00 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 08.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817081266  
**Farbe:** Weiß  
**Nutbreite in mm:** 4-5 mm  
**Falzbreite in mm:** 18 mm  
**Hohlkammern:** 2  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 24,2 x 9,8 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 10

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

