
Mitteldichtung fur Fenster und Turen | 22 mm Hoh ... (Artikelnummer: F0220)

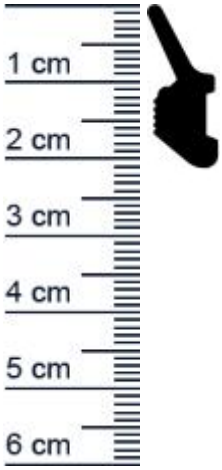

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F0220 in der Farbe Schwarz** bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern und Turen mit sich. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schutzt die Beschlage vor Korrosion. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und Fensterflugel, was ansonsten zur Bildung von gefahrlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung fuhren kann.
Unsere Mitteldichtungen sind aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und langlebig.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen entweder einen Dichtungsrahmen oder - *noch einfacher* - zusatzlich vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Lange mit etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die Ecke E0220.

Details zur Dichtung

- Hohe: 22 mm
- Breite: 9 mm
- Farbe: Schwarz
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- REACH Konform

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine wichtige Information fur Sie: Wir fugen bei jeder verkauften Dichtung einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein windundurchlassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,13 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817017784
Farbe:	Schwarz
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	8 x 20,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein