


## Feuerschutzdichtung für Teckentrup Stahluren | ... (Artikelnummer: F0948)

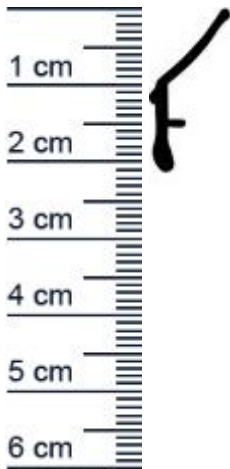

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung F0948 in der Farbe Grau** ist für Mehrzweck und Innentüren von Teckentrup geeignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung und Schallisolierung Ihrer Räumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 22 mm
- Breite: 10,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE
- Geeignet für: dw 52 " Teckentrup Water"

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Ein wichtiger Hinweis:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Endergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 26,53 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817082720  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Mae (H x B):** 10 x 21  
**Selbstklebend:** 0  
**Fur Brandschutzturen:** Ja  
**Hersteller:** Dammisol Baustoff GmbH, Berlin  
**Fur Feuerschutzturen:** Ja

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

