
Stahlzargendichtung fur Metallturen | 16 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z1000)

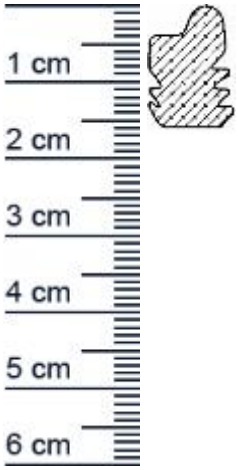

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z1000 in der Farbe Wei** wird zum abdichten an Stahlturen im Innen- und Auenbereich montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung und Schallisolierung Ihrer Raumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 16 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zu Ihrer Information: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial fur den Einbau erhalten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige

Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817062661
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	12 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	16 x 12 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH