


## Bürstendichtung für Türen | Bürstenhöhe: 39 mm | ... (Artikelnummer: IBS0060)

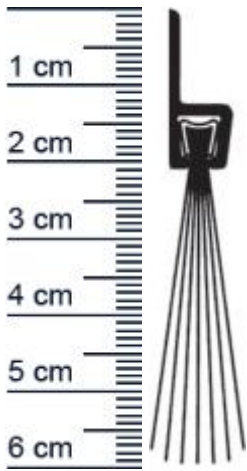

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Bürstendichtung IBS0060 in Alu-werkblank** ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Unter anderem eignen sie sich auch für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: anschrauben
- Gesamthöhe: 59 mm
- Gesamtbreite: 8 mm
- Bürstenhöhe: 39 mm
- Länge: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen

### Besonderheiten des Profils

- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ihr Preis:** 20,54 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.02.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817039274
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Montageart:</b>	Zum Aufschrauben

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



<b>Material:</b>	Hart-PP (Hart-Polypropylen)
<b>Maße:</b>	59 x 8 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Länge:</b>	1000 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	39
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	59 mm

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

