
Flugelfalzdichtung fur Holzzargen | 10 mm Falzh ... (Artikelnummer: F2248)

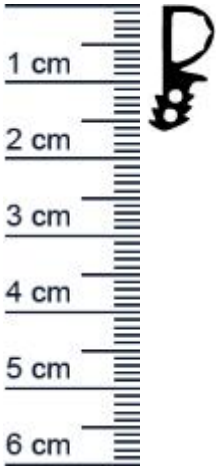

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2248 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz besonders oft in Fenstern und Turen mit Holzzargen. Diese Dichtung dient dabei als zusatzlicher Anschlag fur das Turblatt oder den Fensterflugel und reduziert somit die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen fur Schlagregendichtheit und Luftundurchlassigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Warmeschutz. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Flugelfalzdichtung F2248 .

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 17 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhohe: 10 mm
- Nutbreite: 4,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Eine wichtige Information fur Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur die korrekte Verwendung.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,60 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034682
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4,5 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link