
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 12 mm Brei ... (Artikelnummer: SP0467)

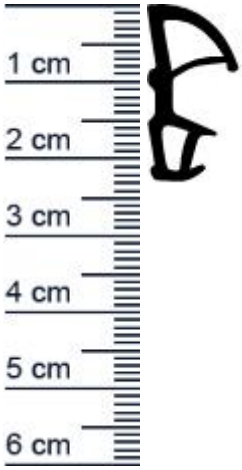

Beschreibung:

Die **Feuerschutzdichtung SP0467 in der Farbe Anthrazit** ist ein Dichtprofil vom Typ H8-5, welches sich fur Stahlzargen an Feuer- und Rauchschutzturen eignet. Wird die Dichtung in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften kann sie zum Brand-, Rauchschutz- und Schallschutz montiert werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Anthrazit
- Hohe: 23 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zur Information fur Sie: Die Dichtung hat eine Lange von 6,2 m pro Einheit.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuuben, in die Nut stecken.
3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 84,79 pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code:	4052817104781
Farbe:	Anthrazit
Nutbreite in mm:	6 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	23 x 12 mm
Fur Brandschutzturen:	Ja
Hersteller:	Hormann KG Verkaufsgesellschaft
Dichtet ab bis zu ... mm:	23
Fur Feuerschutzturen:	Ja