
# Stahlzargendichtung fur Metallturen | 12 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0357)

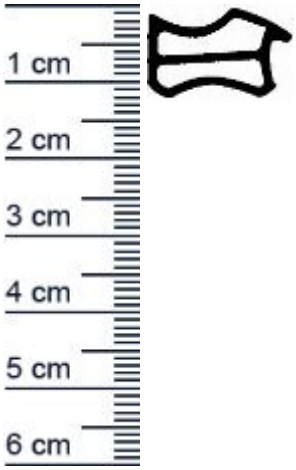


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0357 in der Farbe Grau** wird zum abdichten an Stahlzargen und -rahmen montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung und Schallisolierung Ihrer Raumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 12 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Ein wichtiger Hinweis:** Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfaltig durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewunschte Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,04 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817057629 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 17 mm |
| **Hohlkammern:** | 2 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 12 x 19 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |