
Stulpdichtung fur Fenster und Turen | 24,1 mm Ho ... (Artikelnummer: BL0066)

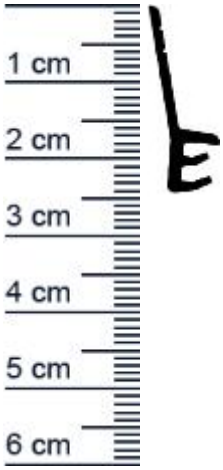

Beschreibung:

Die **Stulpdichtung BL0066 in der Farbe Schwarz** wird an einer Tur oder einem Fenster angebracht, um das Eindringen von Luft, Wasser, Staub und Larm zu verhindern. Diese Dichtungen bestehen aus einem flexiblen Gummi, der dazu beitragen kann, den Energieverlust zu reduzieren und die Raumtemperatur zu halten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 24,1 mm
- Breite: 5,8 mm
- Nutbreite: 4-5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zusatzliche Anmerkung: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange an, damit Sie genug Material haben.

Unsere Stulpdichtung lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um

Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung achtsam in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 5,40 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817003183
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	24,1 x 5,8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	17