
Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 10 ... (Artikelnummer: F1521)

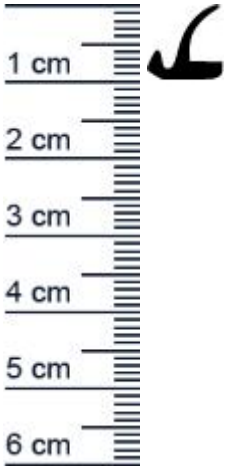

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1521 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu ist zur Montage in Fenstern aus Aluminium geeignet. Wird sie im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflugels eingezogen, verhindert diese Dichtung das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern, Korrosion der Beschlage, Schwitzen der Rahmen und der Flugel. Gerade letzteres konnte sonst im schlimmsten Falle bis zur Bildung von gefahrlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung fuhren. Zudem haben Mitteldichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung und Qualitat der Warmedammung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 10 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfahig
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt.

Ihr Preis: 8,13 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029435
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	10
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	10 x 9
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein