


## Stahlzargendichtung für senkrechte Nut | 16,5 mm ... (Artikelnummer: Z0030)

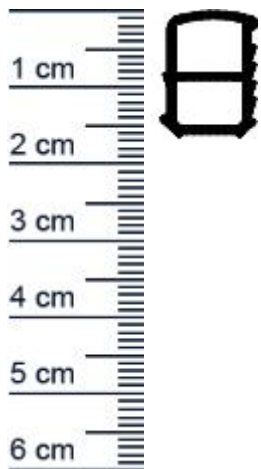

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0030 in der Farbe Schwarz** wurde speziell für Stahlzargen und Metallrahmen entwickelt. Sie sorgt für eine zuverlässige Abdichtung zwischen Turblatt und Zarge und verbessert den Schließe-Komfort spürbar. Mit einer **Breite von 11,5 mm** und einer **Hohe von 16 mm** schließt sie den vorhandenen Spalt sauber ab. Ihre **zwei integrierten Hohlkammern** erhöhen die Elastizität der Dichtung und reduzieren effektiv Geräusche, Zugluft und Wärmeverluste.

### Details zur Dichtung:

- Farbe: Schwarz
- Breite: 12,2 mm
- Höhe: 16,3 mm
- Material: TPE
- Hohlkammern: 2

### Besonderheiten der Dichtung:

- Speziell für Stahlzargen und Metalltüren geeignet
- Hohe Ruckstellkraft durch zwei Hohlkammern
- Witterungs-, UV- und ozonbeständig
- Dauerhaft formstabil und wartungsarm
- Reduziert Zugluft, Geräusche und Energieverluste

**Eine weitere Information für Sie:** Damit Sie beim Einbau ausreichend Material zur Verfügung haben, liefern wir Ihnen pro 5 Meter 35 cm Reserve kostenlos mit.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach montieren:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut in der Stahlzarge gründlich, um Staub, Schmutz und alte Dichtungsreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Drücken Sie die Dichtung gleichmäßig in die Nut, ohne sie dabei zu stark zu dehnen. Nur so kann sie ihre volle Dichtwirkung

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



entfalten.

**3. Schritt:** Schneiden Sie die Enden sauber zu und achten Sie besonders in den Ecken auf einen passgenauen Sitz. Für diesen Vorgang ist eine Gehrungsschere bestens geeignet und hilft Ihnen beim exakten Zuschneiden.

**Ihr Preis:** 5,27 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817055519
<b>Farbe:</b>	Beige
<b>Nutbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	16,3 x 12,2 mm
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

