


Mitteldichtung für Fenster | 17 mm Hohe | Farbe: ... (Artikelnummer: F3545)

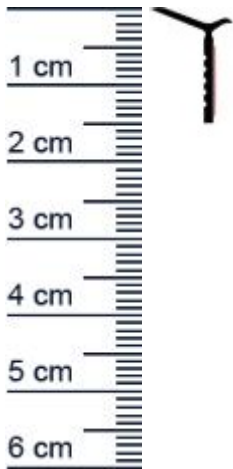

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3545 in der Farbe Schwarz** bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Diese Dichtung kann als Alternative zu folgendem Produkt verwendet werden: Hormann Dichtungsring für Mittelsprosse bei zweiflügliger T30-2 Feuerschutztür H3D-2 und Mehrzwecktür D45-2.
Keine FH Zulassung

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweifte [Ecken für die Mitteldichtung F2151](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 17 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine zusätzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,41 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817075166
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	10 mm
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 8 mm
Selbstklebend:	1
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

