


## Flugelfalzdichtung für Holzelemente | 16 mm Fal ... (Artikelnummer: F1971)

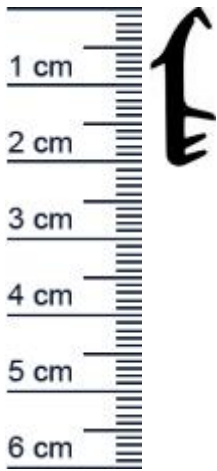

### Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1971 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzlagern von Fenstern und Türen. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 8,5 mm
- Falzbreite: 16 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Wir schneiden kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge ab, wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

### Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,79 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817032619
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	16 mm
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	9 x 22
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

