


Flugelfalzdichtung für Holzelemente | 16 mm Fal ... (Artikelnummer: F1971)

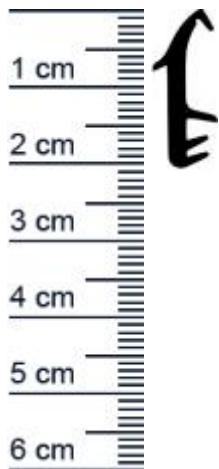

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1971 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzlagern von Fenstern und Türen. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Warmedämmung. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 8,5 mm
- Falzbreite: 16 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge ab, wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,31 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817032619
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	16 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	9 x 22
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

