


Verglasungsdichtung für Fenster | 16 mm Höhe | F ... (Artikelnummer: F1975)

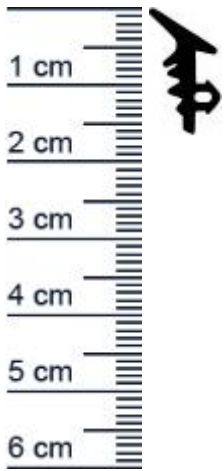

Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1975 in der Farbe Schwarz** wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen von Aluminium- oder Kunststofffenstern eingesetzt. Dort sorgt sie zuverlässig dafür, dass das Fensterglas an seiner vorgesehenen Position haltet. Weiter verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Verglasungsdichtung auch noch nach mehreren Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen. Damit ist garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweifte [Ecken für die Verglasungsdichtung F1975](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 17 mm
- Breite: 9,2 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Die Realisierung unseres Versprechens zur Nachhaltigkeit erfolgt durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Eine wichtige Information für Sie: Für zusätzliche Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

Ihr Preis: 7,97 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817032633
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4,5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 9,2 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

