


Flugelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F1415)

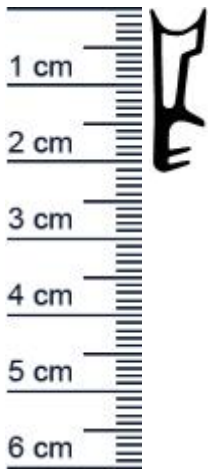

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1415 in der Farbe Braun** kann in den Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen eingesetzt werden. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Turblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 21,5 mm
- Breite: 7,5 mm
- Falzhöhe: 14,5 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,43 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817028551
Farbe: Braun
Nutbreite in mm: 4 mm
Falzbreite in mm: 15 mm
Hohlkammern: 1
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 7 x 21
Selbstklebend: 0
Für Brandschutzturen: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen: Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

