


## Stahlzargendichtung mit hinterschnittener Nut | ... (Artikelnummer: Z0342)

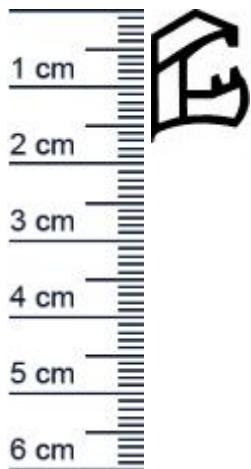

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0342 in der Farbe Grau** mit hinterschnittener Nut ist eine Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich eignet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die spezielle Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 18 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zu Ihrer Information:** Bei jedem Kauf einer Dichtung gewähren wir Ihnen einen zusätzlichen Dichtungstreifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Resultat erzielt.

**Ihr Preis:** 6,02 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 08.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>        | 4052817057520        |
| <b>Farbe:</b>                | Grau                 |
| <b>Nutbreite in mm:</b>      | 9 mm                 |
| <b>Hohlkammern:</b>          | 3                    |
| <b>Material:</b>             | CEGRAN               |
| <b>Maße:</b>                 | 18 x 13 mm           |
| <b>Selbstklebend:</b>        | Nein                 |
| <b>Für Brandschutztüren:</b> | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>           | Graf-Dichtungen GmbH |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

