


Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F0265)

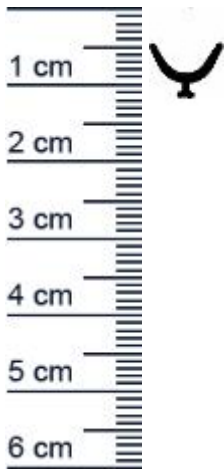

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0265 in der Farbe Wei** mit Lippe und profiliertem Fu wird für Kunststoff- oder Alufenster verwendet. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung erheblich die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster und Türen. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 7 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdünnbare Acrylat-Lacke sowie umweltfreundliche Lacke lassen sich gleichermaßen mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir setzen unser Versprechen zur Nachhaltigkeit um, indem wir Produkte entwickeln, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Eine wichtige Information für Sie: Wir geben Ihnen kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Zuschnitt bei jedem Dichtungskauf.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastra e 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,22 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817018194
Farbe: Wei
Nutbreite in mm: 2 mm
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B): 9 x 7
Selbstklebend: 0
Für Brandschutzturen: Nein
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen: Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

