


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 20 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0556)

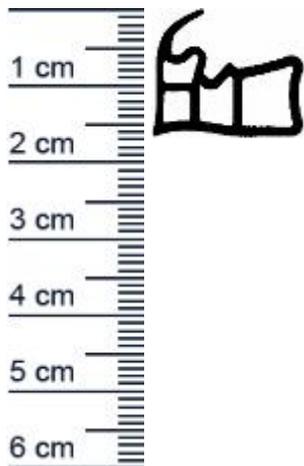

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0556 in der Farbe Grau** ist für den Einsatz in Stahlrahmen von Haustüren und Innentüren geeignet. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 17 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 4
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kauf von Dichtungen erhalten Sie von uns kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit umsichtig durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,34 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.07.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817059043
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	11 mm
Hohlkammern:	4
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	17 x 20 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

