


Dusch-Magnetprofil fluchtend 180 °| 6 - 8 mm Gla ... (Artikelnummer: SP0003)

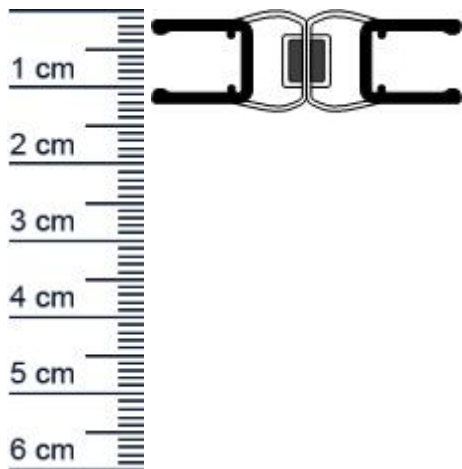

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP0003** ist ein fluchtendes Dusch- Magnetprofil mit einem 180° Winkel. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 14 mm
- Breite: 20 mm (einzeln)
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke**
- für Eckduschen, Fünfeckdusche, Runddusche und Viertelkreis geeignet
- mit Magnet

Pflegehinweis: Verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur chlorfreie, nichtalkalische Reiniger. Auf den Einsatz von Scheuermitteln sollte verzichtet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Bedingungen und Pflegemaßnahmen ab.

Ihr Preis: 33,32 € pro Paar
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.04.2026

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Verpackungseinheit: Paar

EAN/GTIN Code: 4052817044001

Farbe: Transparent

Glasstärke: 6-8 mm

Duschkabinentyp: Eckdusche, Faltwand, Fünfeckdusche, Nische, Runddusche, Viertelkreis

Magnet: Mit Magnet

Einbauart: Mit Magnet

Material: PVC

Länge: 2010 mm

Einbauort: Für die Glastür

Montage: Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

