


## Anschlagdichtung mit Lippe und Fuß | 10 mm Brei ... (Artikelnummer: F0688)

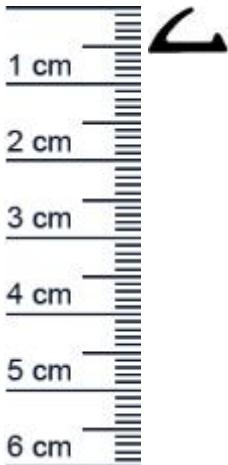

### Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F0688 in der Farbe Schwarz mit Lippe und glattem Fuß erhöht die Lärmschutzwerte Fenstern. Dafür wird die Dichtung im Blendrahmen oder im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Sie sorgt dafür, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet wird. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch umweltfreundliche Lacke lassen sich gleichermaßen mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,21 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817022061  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 10 mm  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 10 x 5,5 mm  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

