


Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 24 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0851)

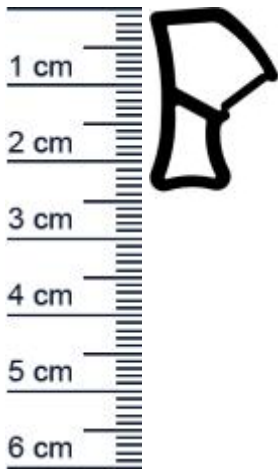

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0851 in der Farbe Wei** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren die über einen Stahlrahmen verfügen.

Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtungen, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen moderne Ansprüche.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 23,7 mm
- Breite: 16,9 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen erhalten Sie von uns eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Dichtungsleistung erzielt.

Ihr Preis: 7,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817061435 |
| Farbe: | Wei |
| Nutbreite in mm: | 11 mm |
| Hohlkammern: | 2 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Mae (H x B): | 23,7 x 16,9 mm |
| Für Brandschutzturen: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

