


Planet RH Absenkdichtung | Ausführung: DIN Links ... (Artikelnummer: PL01223)

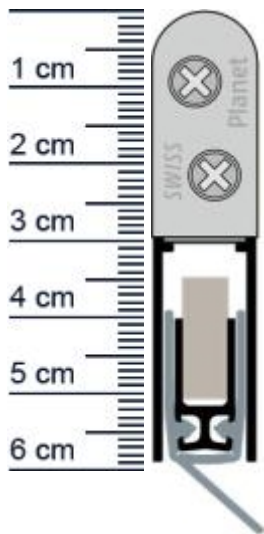

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet RH Absenkdichtung PL01223** ist eine automatische Abdichtung für Holz-, Metall- und Kunststofftüren. Dank der Parallelabsenkung schleift sie nicht über den Boden und eignet sich speziell für unebene Böden. Zudem kann sie, aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, auch in Schall- und Rauchschutztüren Verwendung finden.

Diese Absenkdichtung verhindert erfolgreich das Entweichen warmer Luft aus ihren Räumlichkeiten, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert. Zudem lassen sich so ihre Heizkosten dauerhaft senken.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 710 mm
- Höhe: 30 mm
- Breite: 13 mm
- bis 44?dB bei Bodenluft 7?mm
- Ausführung: DIN Links
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 27 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Einfache Hubeinstellung

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt durch Anschrauben von unten, mit Hilfe von bauseitigen Schrauben. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 60,52 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.06.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817043868
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	13 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	710 mm
DIN-Richtung:	DIN-L (Links)
Hubhöhe bis:	20 mm
Hersteller:	ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Turart:	Auentur, Innentur, Schiebetur
Kurzbar um:	125 mm
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

