


## Flugelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F2199)

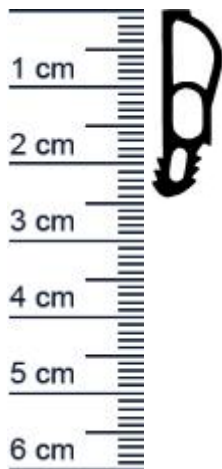

### Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2199 in der Farbe Schwarz** kann in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern oder auch Türen eingesetzt werden. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Turblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 25 mm
- Breite: 9 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichttriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Als Auskunft für Sie:** Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie immer genügend Dichtungsmaterial haben.

**Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmögliches Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 10,19 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817034408

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 5 mm

**Falzbreite in mm:** 18 mm

**Hohlkammern:** 3

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Mae (H x B):** 25 x 9 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

