


## Stahlzargendichtung für hinterschnittene Nut | ... (Artikelnummer: Z0244)

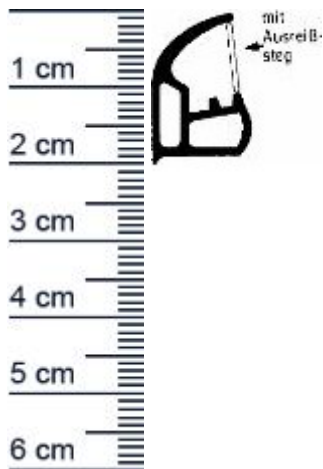

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0244 in der Farbe Grau** ist ein hochwertiges Dichtungsprofil mit hinterschnittener Nut, das in Stahlzargen und Stahlturen Verwendung findet.

Die Dichtung wird, um die Tür richtig abdichten zu können, in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung Ihres Haushaltes.

Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 19,5 mm
- Breite: 13,1 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

**Zur Information für Sie:** Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,07 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817056905
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	8 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	19,5 x 13,1 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

