
Stahlzargendichtung fur hinterschrnittene Nut | ... (Artikelnummer: Z0244)

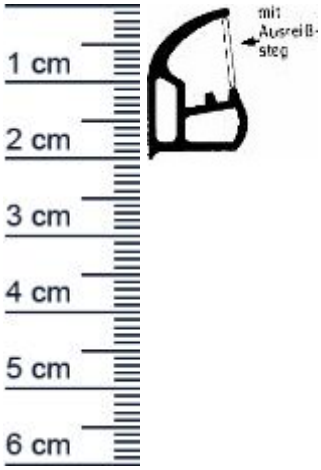

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0244 in der Farbe Grau** ist ein hochwertiges Dichtungsprofil mit hinterschnittener Nut, das in Stahlzargen und Stahlturen Verwendung findet.
Die Dichtung wird, um die Tur richtig abdichten zu konnen, in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt. Dort bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen hervorragenden Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung Ihres Haushaltes.
Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfullen modernere Anspruche.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 19,5 mm
- Breite: 13,1 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Zur Information fur Sie: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,07 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817056905
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	2
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	19,5 x 13,1 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link